

EJOT® IDK-T

Diblu constructiv cu bataie, cuiul din plastic premontat

Cuiul din plastic are culori diferite in functie de lungime.

Date tehnice


Diametrul diblului	8 mm
Diametrul rozetei	60 mm
Adancimea gaurii $h_1 >$	35 mm
Adancimea de ancorare $h_{ef} >$	25 mm
Montaj prin batere	

Sarcini de calcul recomandate*

Beton	0,15 kN
Caramida plina	0,15 kN
Piatra	0,15 kN

* Sarcinile recomandate au fost stabilite cu un coeficient de siguranta de 3 ori si sunt dependente de conditiile specifice ale proiectului.

Indicatii de montaj:

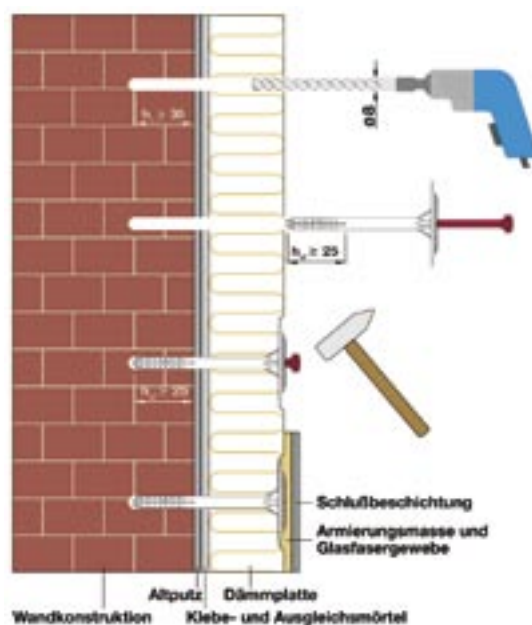

Program de livrare

Grosime izolatie [mm]		Lungime diblu [mm]	Culoare cui	Denumirea diblului	Nr. Articol	Unitate impachetare [buc.]
Proi.nou ¹⁾	Renovare ²⁾					
40	-	75	rosu	EJOT® IDK-T 8/60 x 75	8546 075 156	200
60	40	95	bej	EJOT® IDK-T 8/60 x 95	8546 095 156	200
80	60	115	galben	EJOT® IDK-T 8/60 x 115	8546 115 156	200
100	80	135	verde	EJOT® IDK-T 8/60 x 135	8546 135 156	200
120	100	155	alb	EJOT® IDK-T 8/60 x 155	8546 155 156	200
140	120	175	orange	EJOT® IDK-T 8/60 x 175	8546 175 156	200

¹⁾ 10 mm grosime adeziv

²⁾ 10 mm grosime adeziv si 20 mm tencuiala veche