


Placă gips-carton flexibil NIDA Flex 6,5

Fișă tehnică

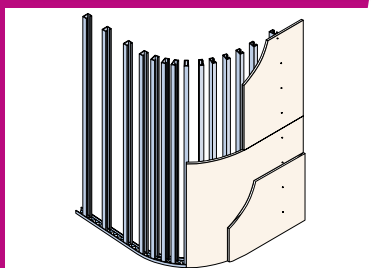

Descriere:

NIDA Flex 6,5 mm este o placă din gips-carton formată dintr-un miez de gips, ale cărei suprafețe și margini longitudinale sunt acoperite de un carton special multistrat. Fața superioară este de culoare albă.

Caracteristici:

Grosime	6,5 mm
Lățime	1200 mm
Lungime	2600 mm
Muchie	conică (BA)
Greutate*	5,50kg/m ²
Densitate*	890kg/m ³
Clasificare	placa tip A
Clasa de reacție la foc	A2-s1,d0
Conductivitate termică	0,25 W/mK
Rezistența la încovoiere în sens longitudinal	280 N
Rezistența la încovoiere în sens transversal	110 N
Ambalare	60 plăci/palet
Cod SAP	91374

* Valori cu titlu informativ.

Placa îndeplinește cerințele normei SR EN 520+ A1: 2010.

Domenii de utilizare:

NIDA Flex 6,5 mm este destinată pentru:

- ▶ realizarea coloanelor, pereților curbi, arcadelor, cupole cu raza minimă de 30 cm
- ▶ placarea suplimentară a unor pereți sau plafoane deja existente
- ▶ corecții ale unor sisteme deja existente
- ▶ sisteme de gips-carton fără cerințe speciale de rezistență la foc, amplasate în spații cu maxim 60% umiditate relativă intermitentă.

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.

Link direct: [Placă gips-carton flexibil NIDA Flex 6,5](#)



Ușor de tăiat,
fixat și manevrat



Performanță tehnică



Durabilitate

Recomandări depozitare și transportul plăcilor:

Calitatea înaltă a finisării cu ajutorul plăcilor din gips-carton NIDA Flex 6,5 mm poate fi asigurată dacă se respectă următoarele recomandări:

- ▶ plăcile se transportă cu marginea transversală vertical sau cu mijloace de transport speciale adaptate (cărucioare, motostivuitoare, camioane)
- ▶ plăcile se depozitează pe paleți sau distanțieri de lemn, dispuși la o distanță egală de aproximativ 50 cm între ei. Pachetele se vor depozita pe pardoseli uscate și netede. Acest tip de depozitare împiedică apariția deteriorărilor (deformări sau rupere)
- ▶ depozitarea și montajul se efectuează la interior la temperaturi cuprinse între 5-40°C și cu o umiditate relativă a încăperilor de maxim 60%
- ▶ plăcile care în timpul depozitării s-au umezit, trebuie uscate perfect înainte de montaj. În acest scop, se vor așeza în poziție verticală pe o pardoseală netedă, cu posibilitatea ca aerul să treacă liber printre ele
- ▶ nu se recomandă depozitarea pe perioade îndelungate la lumina directă a soarelui
- ▶ la depozitarea plăcilor trebuie să se țină seama de capacitatea portantă a pardoselii. De exemplu: 60 plăci NIDA Flex cu grosimea de 6,5 mm reprezintă o greutate pentru pardoseală de aprox. 330 kg/m².

Măsuri de protecție:

Placa NIDA Flex 6,5 mm nu este clasificată în categoria produselor cu grad de pericolozitate mare. La montajul plăcilor se vor respecta regulile generale de sănătate și securitate la locul de muncă. Se recomandă utilizarea uneltelor adecvate iar atunci când montatorul taie placa, să poarte cască, mănuși și ochelari de protecție.

Certificare:

Sistem de management al calității implementat conform SR EN ISO 9001:2008.