

Riflex

Placa de gips flexibilă



Fantastic de elastică.

Dacă e vorba de perete curbi, de bolți cilindrice sau sferice, de colțuri rotunjite la intersecția pereților între ei sau a pereților cu plafonul, pe scurt: ori de câte ori este nevoie de suprafețe curbe, Reflex, placa de gips modelabilă nu poate lipsi.

Date tehnice:

Forma plăcii:

2400 x 1200 mm

Grosimea plăcii:

6 și 10 mm

(6 mm pentru construcții fără solicitări deosebite)
(10 mm la solicitări mai mari)

Muchii:

tăiate drept la toate patru laturile

Greutatea plăcii:

Reflex de 6 mm: cca. 6 kg/m²

Reflex de 10 mm: cca. 10 kg/m²

Placa de gips care se poate curba

- Pentru pereti curbi, bolți cilindrice, colțuri rotunjite la intersecția peretilor și a peretilor cu plafonul
- Greutate mică
- Montare simplă și finisare rapidă
- Elastică, flexibilă și stabilă, datorită unei „armături” din textură de fibră de sticlă

Montaj



Placa de gips specială Reflex se curbează fără umezire și se fixează în șuruburi, direct pe structura-suport. Fixarea se face cu șuruburi rapide Rigips 212/25, respectiv 212/35, la intervale de 20 cm.

Intervalul axelor profilelor de structură depinde de raza de curbură dorită (la 60 cm concav – interval $\leq 30\text{cm}$)

Rosturile și îmbinările

plăcilor se șpăcluiesc cu pastă de ipsos Super și benzi de fibră de sticlă ca armătura. O șpăcluire a întregii suprafețe se recomandă numai în condiții de iluminare deosebite (lumină laterală) sau la cerințe deosebite în ce privește netezimea suportului.

La trecerea de la o suprafață Reflex la un perete cu gips-carton Rigips, la ultimul profil C al suprafetei curbate se folosește o completare de 10 cm lățime.

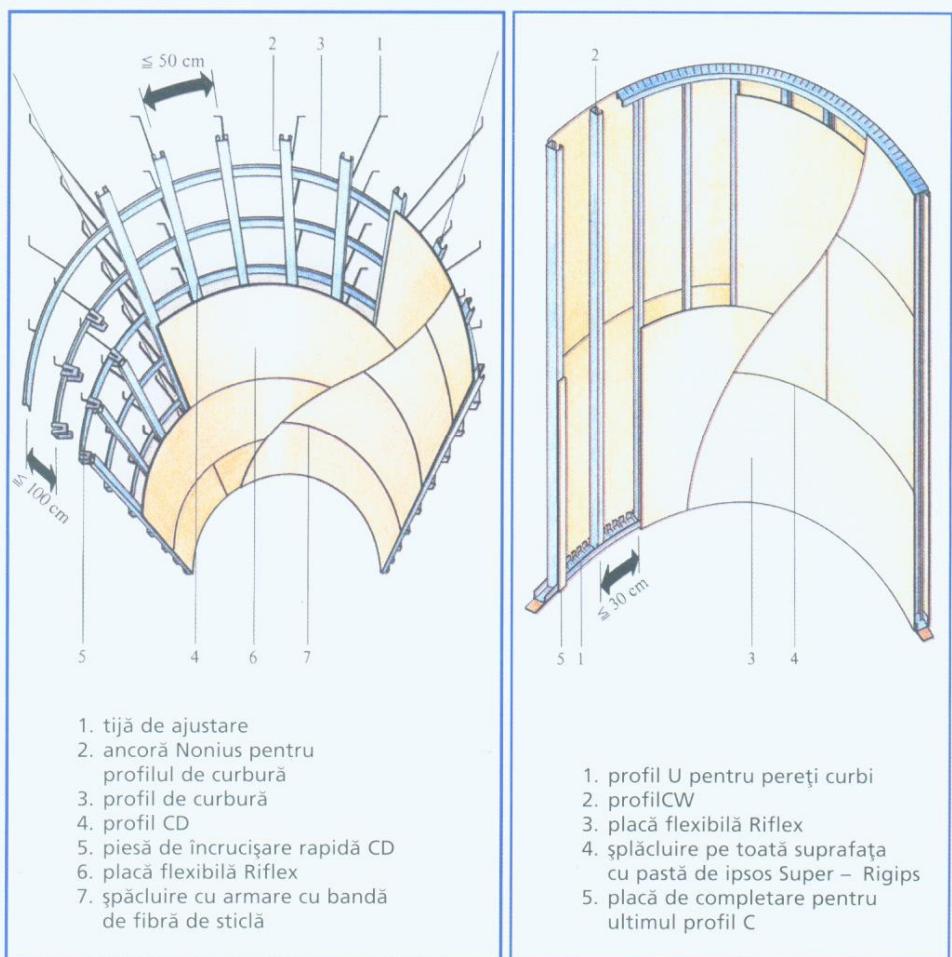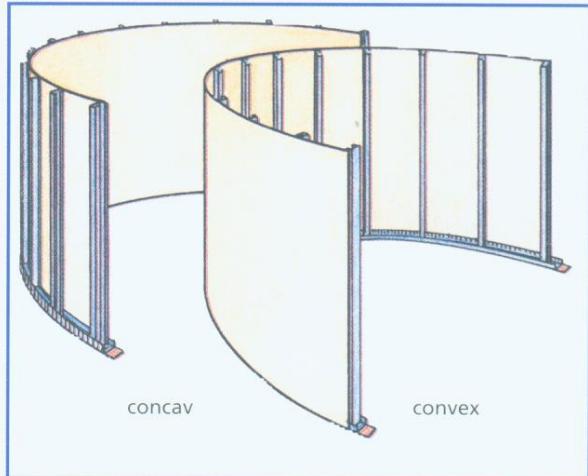

Tabel de curbură

Grosimea plăcii (mm)	Raza minimă (mm)
concav (curbură interioară)	
6	>600
10	>1 400
convex (curbură exterioară)	
6	> 1 400
10	> 2 500

1. tijă de ajustare
2. ancoră Nonius pentru profilul de curbură
3. profil de curbură
4. profil CD
5. piesă de încrușire rapidă CD
6. placă flexibilă Reflex
7. șpăcluire cu armare cu bandă de fibră de sticlă

1. profil U pentru pereti curbi
2. profil CW
3. placă flexibilă Reflex
4. șpăcluire pe toată suprafața cu pastă de ipsos Super – Rigips
5. placă de completare pentru ultimul profil C